




## Telewizja Cyfrowa UPC

Instrukcja wyszukiwania niekodowanych kanałów cyfrowych dla odbiorników TV z wbudowanym tunerem telewizji cyfrowej DVB-C




Odbiór niekodowanych kanałów cyfrowych jest możliwy z wykorzystaniem telewizora z wbudowanym tunerem cyfrowej telewizji kablowej DVB-C w standardzie MPEG-2 (kanały SD) / MPEG-4 (kanały HD).

Lista telewizorów dla których UPC zapewnia prawidłowe działanie usługi znajduje się na stronie [www.upc.pl](http://www.upc.pl)

1

Upewnij się, że kabel antenowy z sygnałem UPC jest podłączony do odpowiedniego gniazda w Twoim telewizorze.

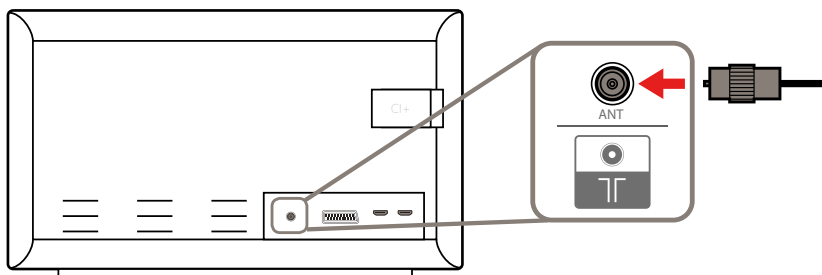

2

Włącz odbiornik TV i wybierz w menu wyszukiwanie kanałów cyfrowych w sieci kablowej (sprawdź w instrukcji telewizora, jak wyszukiwać kanały).

Uwaga: Wybierz wyszukiwanie pełne, aby wyszukiwać wszystkie kanały.

3

W zależności od modelu telewizora, może pojawić się ekran z listą operatorów. Wybierz „UPC”, a następnie wprowadź odpowiednie parametry zgodnie z poniższą tabelką i rozpocznij wyszukiwanie kanałów.

Województwo	Identyfikator Sieci (Network ID)	Częstotliwość [MHz]
dolnośląskie <sup>1</sup>	43155	114
kujawsko-pomorskie	43154	138
lubelskie	43158	114
lubuskie	43162	146
łódzkie	43167	138

<sup>1</sup> dotyczy również Brzegu

Województwo	Identyfikator Sieci (Network ID)	Częstotliwość [MHz]
małopolskie	43157	122
mazowieckie	43152	210
opolskie	43160	146
podkarpackie	43166	114
pomorskie	43153	162
śląskie <sup>2</sup>	43156	146
świętokrzyskie	43161	114
wielkopolskie	43163	114
zachodniopomorskie	43159	114

<sup>2</sup> dotyczy również Kędzierzyna Koźla, Olkusza i Bukowna k. Olkusza

Modulacja: **256 QAM**

Szybkość transmisji symboli: **6900 kS/s**

Aktualna lista parametrów znajduje się na stronie [www.upc.pl](http://www.upc.pl)

**4**

Gratulacje, od teraz możesz cieszyć się bogactwem kanałów w wyjątkowej jakości obrazu i dźwięku.